



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA  
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Fls nº 67  
Proc. nº 051  
40

Ofício nº 001/2025

Alto Alegre do Pindaré/MA, 20 de janeiro de 2025.

Ao Sr.

**JOSÉ ERIVANE DA SILVA LAGO**

Secretário Municipal de Obras (Gerenciador)

Município de Bom Lugar/MA

Ref.: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2024 – CE, Concorrência Eletrônica para Registro de Preços nº 003/2024 - Processo Administrativo nº 0807001/2024, de origem do Município de Bom Lugar/MA, publicada no Portal da Transparência do Município, em consulta através do link <https://www.bomlugar.ma.gov.br/atasregistro.php?id=78>.

Ilustríssimo Sr. Presidente,

Informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 003/2024 – CE, Concorrência Eletrônica para Registro de Preços nº 003/2024 - Processo Administrativo nº 0807001/2024, de origem do Município de Bom Lugar/MA, publicada no Portal da Transparência do Município, em consulta através do link <https://www.bomlugar.ma.gov.br/atasregistro.php?id=78>.

Após estudo técnico preliminar, identificamos a vantajosidade em aderir à referida ARP, conforme planilha de composição de custos em nexos, razão pela qual solicitamos que seja apreciado o pedido ora formulado, de modo que esta prefeitura faça uso da referida Ata de Registro de Preços, que tem como objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação e recapeamento de vias com CBUQ, sarjeta e meio-fio no Município de Bom Lugar / MA.

Informamos por oportuno que enviamos também ofício solicitando a autorização da empresa beneficiária, detentora dos preços registrados na referida ata.

Cumpre frisar que a solicitação se encontra bem abaixo do limite legal de 50% (cinquenta por cento).

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**FRANCIVALDO REIS DA SILVA**  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo de  
Alto Alegre do Pindaré/MA



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA  
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Fls nº 68  
Proc. nº 051  
Ass. [assinatura]

ANEXO ÚNICO DO OFÍCIO Nº 001/2025

ORÇAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-CE - CONCORRÊNCIA,  
NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - PREFEITURA  
MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA:


| Obra                                                                                                         |         |         |                                                                                                        | Bancos                                                     |        | B.D.I.     |                    | Encargos Sociais                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ, SARJETA E MEIO-FIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA |         |         |                                                                                                        | SINAPI - 05/2024 - Maranhão<br>SICRO3 - 01/2024 - Maranhão |        | 20,19%     |                    | Não Desonerado:<br>Horista: 112,68%<br>Mensalista: 69,90% |          |
| Orçamento Sintético                                                                                          |         |         |                                                                                                        |                                                            |        |            |                    |                                                           |          |
| Ite m                                                                                                        | Código  | Banco   | Descrição                                                                                              | Und                                                        | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total                                                     | Peso (%) |
| 1                                                                                                            |         |         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                  |                                                            |        |            |                    | 2.271,48                                                  | 0,07 %   |
| 1.1                                                                                                          | 103689  | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m²                                                         | 7,5    | 232,85     | 279,86             | 1.746,38                                                  | 0,05 %   |
| 1.2                                                                                                          | PMBL-01 | Próprio | EMIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO                                             | UN                                                         | 2      | 262,55     | 315,55             | 525,10                                                    | 0,02 %   |
| 2                                                                                                            |         |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                    |                                                            |        |            |                    | 33.819,29                                                 | 1,01 %   |
| 2.1                                                                                                          | PMBL-02 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                            | UN                                                         | 0,5    | 67.638,58  | 81.294,80          | 33.819,29                                                 | 1,01 %   |
| 3                                                                                                            |         |         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                           |                                                            |        |            |                    | 27.833,31                                                 | 0,83 %   |
| 3.1                                                                                                          | PMBL-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL                                                 | UN                                                         | 9      | 3.092,59   | 3.716,98           | 27.833,31                                                 | 0,83 %   |
| 4                                                                                                            |         |         | PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO                                                                              |                                                            |        |            |                    | 2.175.524,58                                              | 64,66 %  |
| 4.1                                                                                                          | 100577  | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                  | m²                                                         | 25625  | 1,04       | 1,24               | 26.650,00                                                 | 0,79 %   |



Fls nº 69  
Proc. nº 050  
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA  
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

|     |         |         |                                                                                                                                                                            |                |         |          |          |                   |                |
|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 4.2 | 96401   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 25625   | 6,30     | 7,57     | 161.437,50        | 4,80 %         |
| 4.3 | 102332  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                         | TXKM           | 922,5   | 1,66     | 1,99     | 1.531,35          | 0,05 %         |
| 4.4 | 102333  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM           | 922,5   | 0,66     | 0,79     | 608,85            | 0,02 %         |
| 4.5 | 95995   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                  | m <sup>3</sup> | 1281,25 | 1.176,76 | 1.414,34 | 1.507.723,75      | 44,82 %        |
| 4.6 | 100986  | SINAPI  | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                              | m <sup>3</sup> | 1281,25 | 7,94     | 9,54     | 10.173,13         | 0,30 %         |
| 4.7 | 95875   | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                            | M3XKM          | 153750  | 2,18     | 2,62     | 335.175,00        | 9,96 %         |
| 4.8 | 93590   | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                     | M3XKM          | 153750  | 0,86     | 1,03     | 132.225,00        | 3,93 %         |
| 5   |         |         | <b>MEIO FIO</b>                                                                                                                                                            |                |         |          |          | <b>596.190,00</b> | <b>17,72 %</b> |
| 5.1 | 2003377 | SICRO 3 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira                                                                                                | m              | 12750   | 45,25    | 54,38    | 576.937,50        | 17,15 %        |
| 5.2 | 102498  | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                   | M              | 12750   | 1,51     | 1,81     | 19.252,50         | 0,57 %         |
| 6   |         |         | <b>SARJETA</b>                                                                                                                                                             |                |         |          |          | <b>458.500,00</b> | <b>13,63 %</b> |
| 6.1 | PMBL-05 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO EM OBRA, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO                                                                                                  | M              | 12500   | 36,68    | 44,08    | 458.500,00        | 13,63 %        |

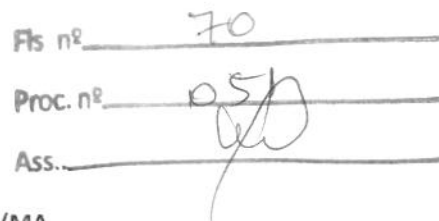

RETO OU CURVO, 30 CM BASE X  
10 CM ALTURA.

| 7             | SINALIZAÇÃO |         |                                                                                                                                                                                  |                |       |        |        | 70.161,75    | 2,09 % |
|---------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|--------|
| 7.1           | 102512      | SINAPI  | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M              | 13000 | 4,65   | 5,58   | 60.450,00    | 1,80 % |
| 7.2           | 102509      | SINAPI  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | m <sup>2</sup> | 90    | 21,66  | 26,03  | 1.949,40     | 0,06 % |
| 7.3           | 521346      | SICRO 3 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                                                                  | un             | 15    | 184,76 | 222,06 | 2.771,40     | 0,08 % |
| 7.4           | 521386      | SICRO 3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação                                               | un             | 15    | 332,73 | 399,90 | 4.990,95     | 0,15 % |
| Total sem BDI |             |         |                                                                                                                                                                                  |                |       |        |        | 3.364.300,40 |        |
| Total do BDI  |             |         |                                                                                                                                                                                  |                |       |        |        | 679.252,25   |        |
| Total Geral   |             |         |                                                                                                                                                                                  |                |       |        |        | 4.043.552,65 |        |